




Info inför Grävning

Enkel Beskrivning intagning i Fastighet

Rör, kabel och intag på husets fasad skall skyddas med plåträna.

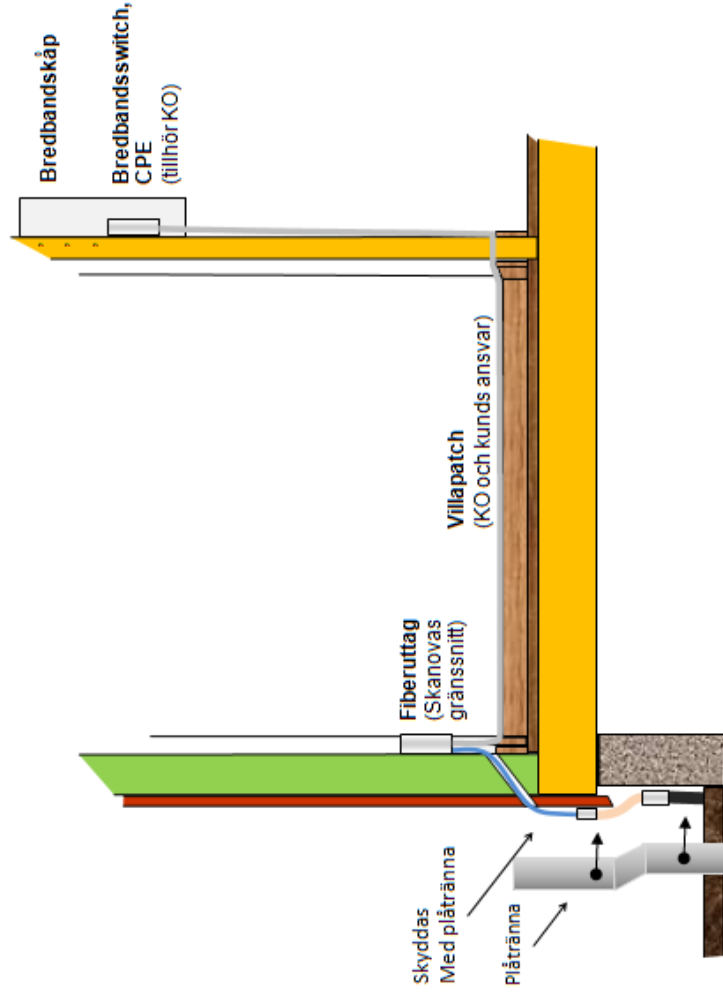

**Vad gör jag innan Grävorna
kommer**

ANVISNING FÖR GRÄVNING EGEN TOMT

HÄR ÄR EN ANVISNING PÅ VILKA

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER GÖRA INNAN

GRÄVMASKINEN DYKER UPP.

SKA NI GRÄVA SJÄLVA:

SÄTT UPP EN SKYLTT DÄR NI VILL ATT SLANGEN SLÄPPS. PÅ DEN SKRIVER NI GRÄVER SJÄLV OCH ANTALET METER SLANG NI VILL

HA SÅ DET RÄCKER IN TILL HUSET. TA TILL ETT PAR METER

EXTRA VID HUSET SÅ SLANGEN RÄCKER IN. NÄR NI SEDAN GRÄVER TÄNK PÅ ATT NI SKA HA MED MARKERINGSBANDET MED SÖKTRÅDEN SOM MÅSTE SKARVAS MOT BEFINTLIGT BAND. DRA

EJ IN SLANGEN I HUSET FÖRRÄN KABELN ÄR INBLÅST.

SKA ENTREPRENÖREN GRÄVA:

SÄTT UPP EN SKYLTT DÄR SLANGEN SKA GÅ IN PÅ TOMTEN OCH EN SKYLTT DÄR DET SKA GÅ IN I Huset. HAR NI SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL VAR DET

SKA GRÄVAS PÅ TOMTEN SÄTTER NI UT MARKERING DÄR DET SKA GRÄVAS ELLER KONTAKTA GRÄVARNA. TÄNK PÅ ATT DET ÄR NI

SOM ANSVARAR FÖR ATT KABLAR, VATTENLEDNINGAR, AVLOPP, BERGVÄRME, JORDVÄRME, KABLAR TILL GRÄSKLIPPARE BLIR

UTSATTA. INNE PÅ TOMTEN ANSVARAR



GRÄVVER SJÄLV

Antal meter slang



IN I Huset HÄR



GRÄVAREN

GRÄVVER

ANTAL METER SLANG