




Info inför Grävning

Enkel Beskrivning intagning i Fastighet

Rör, kabel och intag på husets fasad skall skyddas med plåträna.

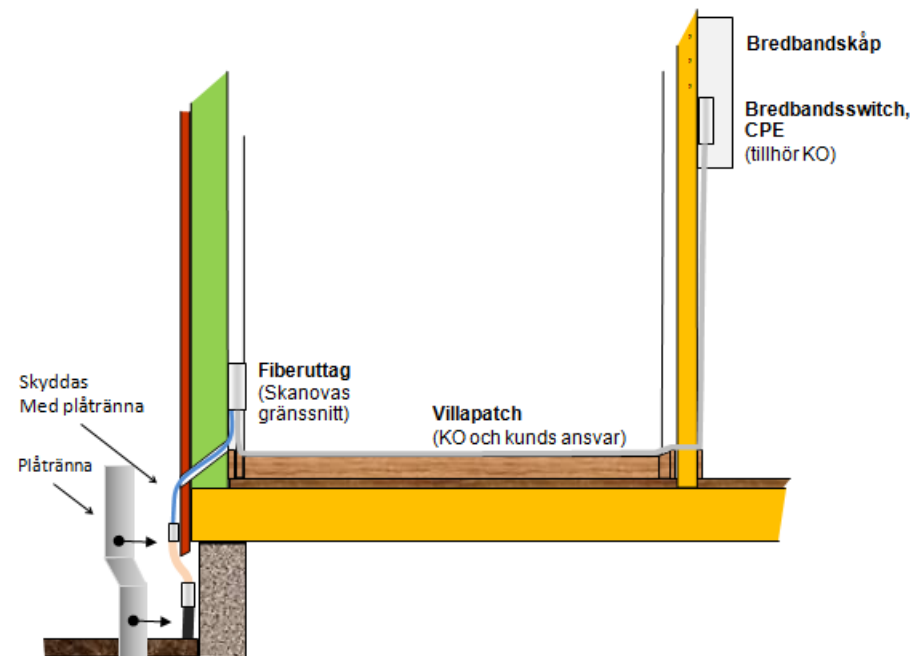

Vad gör jag innan Grävorna kommer

**ANVISNING FÖR GRÄVNING EGEN TOMT
HÄR ÄR EN ANVISNING PÅ VILKA ÅTGÄRDER
SOM BEHÖVER GÖRA INNAN GRÄVMASKINEN
DYKER UPP.**

SKA NI GRÄVA SJÄLVA:

SÄTT UPP EN SKYLTTÄR NI VILL ATT SLAGEN SLÄPPS. PÅ DEN SKRIVER NI GRÄVER SJÄLV OCH ANTALET METER SLAG NI VILL HA SÅ DET RÄCKER IN TILL HUSET. TA TILL ETT PAR METER EXTRA VID HUSET SÅ SLAGEN RÄCKER IN. NÄR NI SEDAN GRÄVER TÄNK PÅ ATT NI SKA HA MED MARKERINGSBANDET MED SÖKTRÅDEN SOM MÅSTE SKARVAS MOT BEFINTLIGT BAND. DRA EJ IN SLAGEN I HUSET FÖRRÄN KABELN ÄR INBLÅST.

SKA ENTREPRENÖREN GRÄVA:

SÄTT UPP EN SKYLTTÄR DÄR SLANGEN SKA GÅ IN PÅ TOMTEN OCH EN SKYLTTÄR DÄR DET SKA GÅ IN I HUSET. HAR NI SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL VAR DET SKA GRÄVAS PÅ TOMTEN SÄTTER NI UT MARKERING DÄR DET SKA GRÄVAS ELLER KONTAKTA GRÄVARNA. TÄNK PÅ ATT DET ÄR NI SOM ANSVARAR FÖR ATT KABLAR, VATTENLEDNINGAR, AVLOPP, BERGVÄRME, JORDVÄRME, KABLAR TILL GRÄSKLIPPARE BLIR UTSATTA. INNE PÅ TOMTEN ANSVARAR FASTIGHETSÄGAREN FÖR ALLT SÅDANT INTE FIBERFÖRENINGEN.



GRÄVER SJÄLV

Antal meter slang



IN I HUSET HÄR



GRÄVAREN

GRÄVER

ANTAL METER SLANG